



# FTD63-120

# 鑽孔攻牙主軸頭

## FTD63-120 鑽孔主軸頭

### ■ 規格

使用油壓	25~35kg/cm <sup>2</sup>
鑽孔能力	φ16(S45C)
流量控制閥	FCC-G02-4
容許迴轉速	3,000rpm
總行程	120mm
油壓缸直徑	φ50
油壓缸面積	14.7cm <sup>2</sup>
傳動輪方式	a. A2-DP φ91 b. HTD-5GT-62T
重量	72kg

### ■ 消耗品

主軸軸承	a. 32005x1, 6005Zx1, 32004x1, 6004Zx1 b. 7005x2, 7004x2
皮帶輪軸承	6008Zx1, 51208x1
前蓋油封	UHS58
活塞油封	P-40x2, P-25x3
後蓋油封	P-30x2, G-75x1


## FTD63-80 攻牙主軸頭

### ■ 規格

攻牙能力	M12(S45C)
總行程	80mm
加工螺紋導程範圍	0.4mm~2.0mm
螺紋樣規潤滑	黃油
傳動輪方式	a. A2-DP φ111 b. HTD-5GT-76T

### ■ 消耗品

前蓋油封	UHS58
主軸油封	6005Zx2, 6004Zx2
皮帶輪軸承	6006-2RSx2, 6906ZZx1

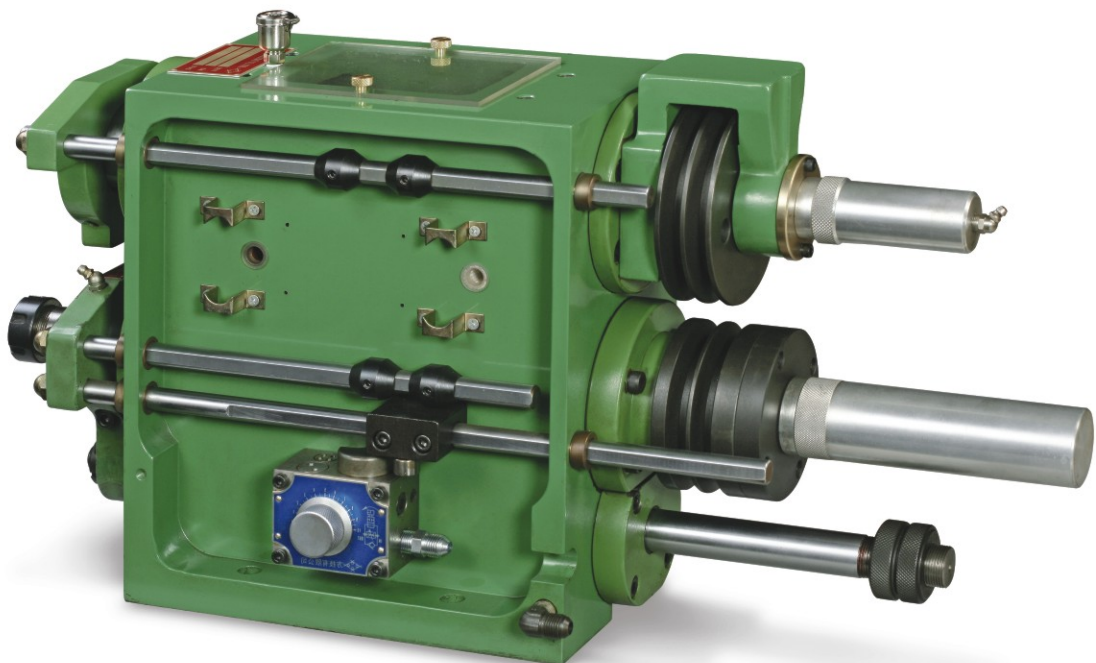

重量：72kg



# FTD63-120 80

## Drilling · Tapping Unit

### 尺寸圖

