



FTD77-130

鑽孔攻牙主軸頭

FTD77-130 鑽孔主軸頭

■ 規格

使用油壓	20~35kg/cm ²
鑽孔能力	φ25(S45C)
流量控制閥	FCC-G02-4
容許迴轉速	2,000rpm
總行程	130mm
油壓缸直徑	φ63

■ 消耗品

主軸軸承	32008x1, 6008Zx1, 32007x1, 6007Zx1
皮帶輪軸承	6013Zx1, 51213x1
前蓋油封	DH-80x1, P-80x1
後蓋油封	G65x1,


FTD77-80 攻牙主軸頭

■ 規格

攻牙能力	M30(S45C)
總行程	80mm
加工螺紋導程範圍	0.7mm~2.5mm
螺紋樣規潤滑	黃油
傳動輪方式	a. A2-DP φ141 b. HTD-8YU-58T c. RS40-2 列-35T

■ 消耗品

主軸軸承	6909ZZx2, 6008Zx1
皮帶輪軸承	6010Zx2, 6010VVx1
主軸油封	TC80-105-13, MR20x1.0P-1

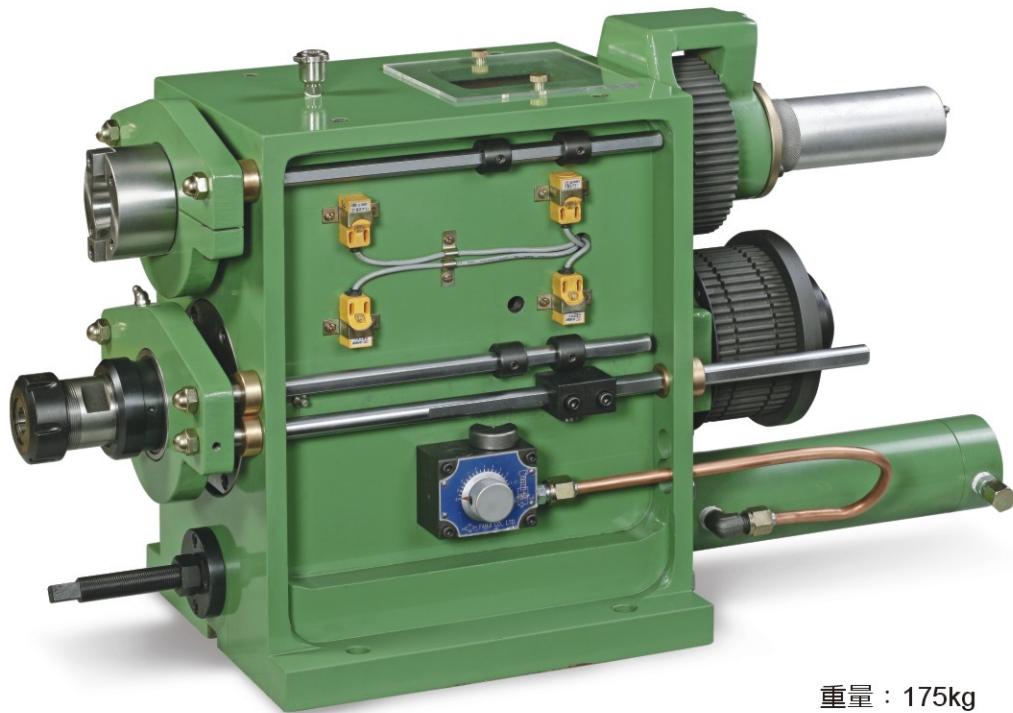

重量：175kg



FTD77-130 80

Drilling · Tapping Unit

■ 尺寸圖

